

AE-MD5504

Видеорегистраторы Hybrid серии AE-MD5504 - это профессиональное решение для управления видео- и аудиосистемой автомобиля со встроенной операционной системой Linux. Он поддерживает аудиовыход и видеовыход CVBS / AHD, включая кодирование / декодирование в формате HD, передачу по беспроводной сети 4G, спутниковое позиционирование, безопасное хранение данных, гаситель вибрации жесткого диска, ввод / вывод сигналов тревоги, сбор информации о вождении и дополнительные порты для периферийных устройств. Он предоставляет решения по выбору камер и кодированию, специализирующиеся на управлении видео- и аудиозаписью для общественного транспорта, школьных автобусов, такси, транспортных средств, управляемых учащимися, грузовиков и т.д.

- 1-канальные IP-камеры, подключаемые через PoN-интерфейсы, и доступ к 4-канальным аналоговым HD-камерам.
- Разрешение до 2 Мп с сжатием H.264/H.265 для каждой IP-камеры.
- Поддерживается один жесткий диск или SSD-накопитель с форматом 2,5 дюйма и максимальной емкостью 4 Тб
- Удобный графический интерфейс, обеспечивающий простое и гибкое управление.
- Встроенный GPS-модуль, обеспечивает точное позиционирование автомобиля через спутник и запись информации о местоположении в видеопотоке.
- Специальные авиационные разъемы, обеспечивающие стабильность сигнала.
- Задержка выключения (от 0 до 6 часов) и 24-часовое включение /выключение по расписанию.
- Встроенный суперконденсатор защищает мобильный сетевой видеорегистратор от повреждений, вызванных внезапным отключением питания.
- Потребляемая мощность в широком диапазоне (от +6 до +36 В постоянного тока).
- Защита от отключения питания предотвращает потерю ключевых данных.
- Корпус из алюминиевого литья под давлением без вентилятора, который легко адаптируется к условиям работы.
- Поддерживается программный брандмауэр.
- Поддерживается доступ через веб-браузер.

• Спецификация


Модель		AE-MD5504
Видео/аудио вход	Двустороннее аудио	1, интегрированный в EXT I/O интерфейс
	IP Камера	1-ch подключаемый через интерфейсы PoN
	Аналоговая камера	4-ch HIK последовательно подключения аналоговая камера, Max. 1080P
Видео/аудио	Аудиовыход	1, интегрированный в внешний интерфейс ввода-вывода
	Видеовыход	CVBS: 1, настраиваемый CVBS/AND
Параметры кодирования/декодирования	Сжатие видео	H.265,H.264
	Сжатие аудио	G.711a/G.711u/G.726/G.722.1
	Скорость передачи аудио в битах	16 Кбит/с
	частота смены кадров	Скорость до 30 кадров в секунду
	Разрешение кодирования	Разрешение до 1080P
Беспроводная сеть	Удаленный доступ	1 × 4G карат слот, 1 ×FAKRA антенна
Хранения	HDD/SDD	1 × 2.5 дюйма HDD/SSD,Данные на HDD жесткий диск/SSD-накопитель могут быть экспортированы локально с помощью этого конвертера (опционально) Корпус жесткого диска с функцией подогрева (опционально)
	Внешнее хранилище	1,TF карт слот
Вспомогательный интерфейс	Тревожный вход	5 сигнальных входов высокого/низкого уровня,
	Аварийный выход	нет
	Интерфейс с серийным номером	1 × RS-232(1интегрирован в EXT I/O интерфейс,) 1 × RS-485(1 интегрирован в EXT I/O интерфейс,)
	Интерфейс USB	Передняя панель: 1 × USB 2.0
	Интерфейс CAN	1 × CAN интерфейс
Позиционирование	GNSS (Глобальная навигационная спутниковая система)	GPS (Глобальная система позиционирования) & GLONASS (Глобальная навигационная спутниковая система), 1 ×FAKRA антенна
Сенсор	G-Сенсор	Встроенный 6-осевой гироскоп


Основные	Размер продукта	220 мм × 179 мм × 64 мм
	источник питания	+6 to +36 VDC
	потребляемая мощность	Мощность в режиме ожидания: ≤ 1.5 W Полная нагрузка: ≤ 70 W Примечание: Без периферийных устройств и носителей информации ≤ 20 W
	Рабочая температура	-40 °C to +70 °C
	Рабочая влажность	10% to 95% (без конденсации)
	Способ работы	Мышь, ИК-пульт дистанционного управления, веб-управление и экран дисплея

Физический интерфейс

Передняя панель и задняя панель

NO	наименование	NO	наименование
1	IR LED	2	PWR LED
3	ALM LED	4	ANT LED
5	RDY LED	6	REC LED
7	GNSS LED	8	ETH1 LED
9	None	10	USB2.0 интерфейс
11	Слот для TF карт	12	HDD BOX
NO	наименование	NO	наименование
1	Основной интерфейс	2	Интерфейс аналоговой камеры
3	Интерфейс дисплея	4	Расширенный интерфейс
5	Интерфейс антенны 4G	6	Интерфейс антенны GNSS

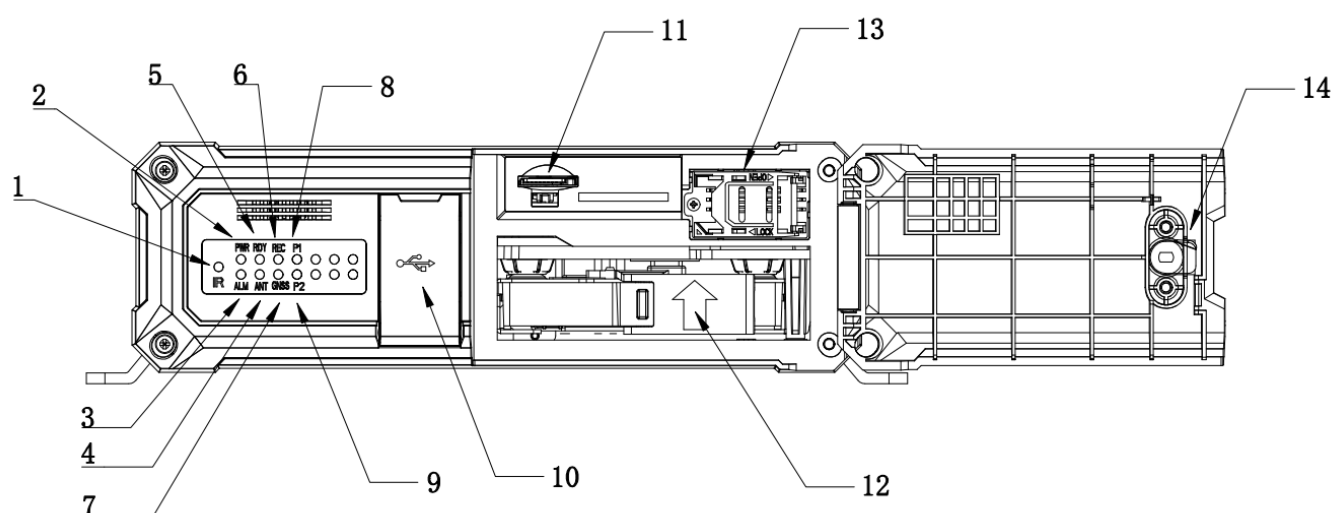

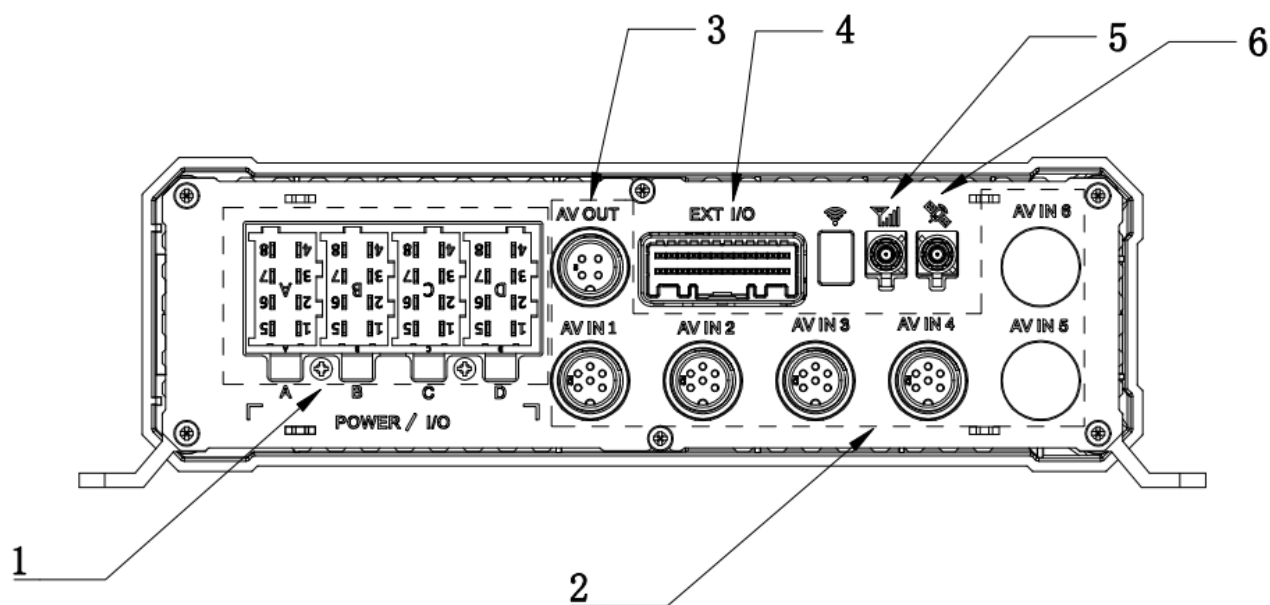

▪ Доступная модель
AE-MD5504

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

